


Applicatrice d'étiquettes Bottle-Matic II

Idéal pour appliquer des étiquettes autocollantes aux objets de forme cylindrique

Les applicatrices Bottle-Matic II vous permettent d'étiqueter l'avant et l'arrière de toutes sortes d'objets de forme cylindrique en réglant l'espace désiré à l'aide de la poignée d'indexage de l'appareil. L'opérateur insère le contenant, relâche l'interrupteur au pied et l'étiquette est appliquée. L'appareil insère immédiatement un espacement prédéterminé par la poignée d'indexation et applique la deuxième étiquette.

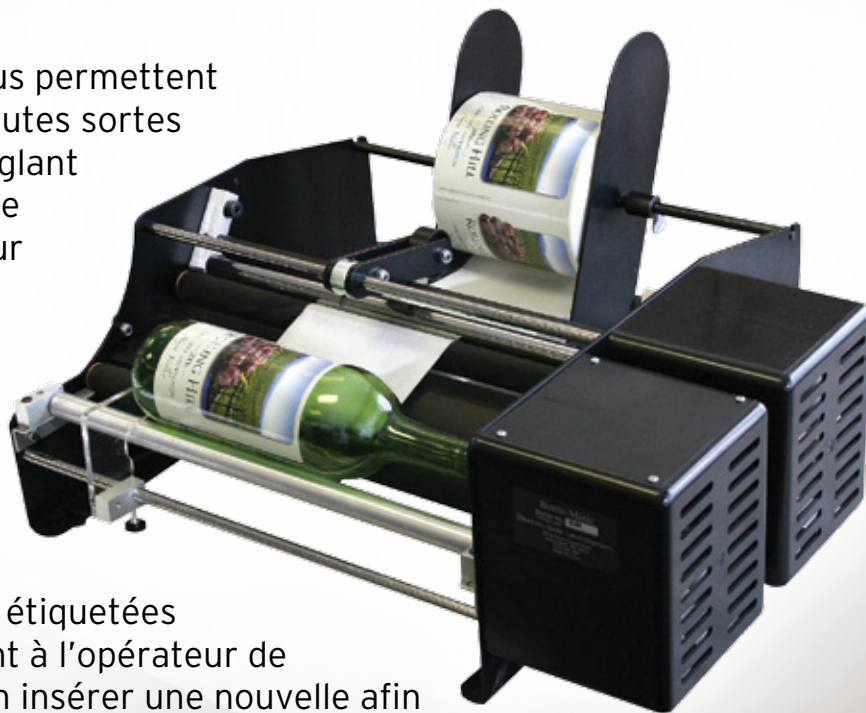

La plupart des bouteilles à vin sont étiquetées en moins de 5 secondes, permettant à l'opérateur de rapidement retirer la bouteille et en insérer une nouvelle afin de recommencer le processus. Lorsqu'un certain rythme est atteint, les bouteilles peuvent être étiquetées très rapidement.

Alimenter les étiquettes est très simple: passez les étiquettes entre les tables dispensatrices, ensuite à travers l'assemblage d'alimentation et fixez en place.

FONCTIONNALITÉS

- Étiqueter des objets de diamètres variant de 0,5" à 10" - idéal pour les éprouvettes jusqu'aux bouteilles de 1,5 gallons.
- Largeur d'étiquettes: 0,5" à 8" (Bottle-Matic 10"); 0,5" à 15" (Bottle-Matic 16")
- L'ajustement de l'espacement entre les étiquettes est simple et rapide.
- Exactitude: Garde une exactitude répétée d'un espacement de 0,0625" ou moins sur la plupart des contenants. Garde une exactitude de 0,0312" de va-et-vient sur la plupart des contenants.
- Étiqueter des objets jusqu'à 15" de long (ou plus si l'objet a un col/goulot)
- Peut être utilisé avec la majorité des contenants de forme conique simplement en ajustant la position du rouleau libre.
- Peut étiqueter plus de 1000 pièces à l'heure avec une dextérité moyenne.
- Bottle-Matic II utilise deux moteurs à engrenages couverts.
- Activé par un micro-interrupteur; cet appareil fonctionne avec toutes sortes d'étiquettes.
- Peut être modifié pour des contenants difficiles à étiqueter.

Applicatrice d'étiquettes Bottle-Matic II

Efficace et fiable. Fait aux États-Unis.

	Applicatrice Bottle-Matic II 10"	Applicatrice Bottle-Matic II 16"
Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur)	15" x 17" x 8"	21" x 17" x 8"
	17 lbs. (poids emballé: 32 lbs.)	28 lbs. (poids emballé: 38 lbs.)
Voltage	115v/220v	
Diamètre du contenant	0,5" x 10"*	
Prérequis pour les étiquettes	Étiquettes découpées imprimées au sens de déroulement #2 ou #4. Largeur minimum du papier support devrait être de 1,5". Doit avoir un espacement de 0,125" entre les étiquettes qui doivent être sur un mandrin de 3".	
Largeur de l'étiquette	0,5" à 8"	0,5" à 15"
Longueur de l'étiquette	0,5" à 25"	
Vitesse d'étiquetage	Jusqu'à plus de 4,5" à la seconde	
Production/heure	1000 pièces en utilisant une étiquette de 7" de longueur**	
Épaisseur de l'étiquette	La plupart des étiquettes d'une épaisseur de 4mil ou plus incluant les étiquettes en PET, métallique et acétate.	
Diamètre maximum du rouleau	Standard: 9" - adaptateur de rouleau optionnel pour 15"	
Poids maximum du rouleau	Aucun	
Déclenchement	Semi-automatique avec interrupteur au pied et régulateur à semi-conducteurs (bouton poussoir peut venir en option, sans frais additionnels)	

*Les contenants plus légers ou dont la dimension est plus petite (moins de 1,5") peuvent nécessiter l'utilisation d'un bras de pression inclus avec l'appareil.
**La production réelle dépendra sur l'efficacité de l'opérateur à placer et à retirer les contenants à étiqueter.