


R24 est un ruban résine haute performance destiné aux applications les plus exigeantes en résistance mécanique, à la température et/ou aux solvants. Il est compatible avec les matières d'étiquettes répondant à ce niveau d'exigence.


QUALITÉ D'IMPRESSION

 Code à barres à 90° = 95%

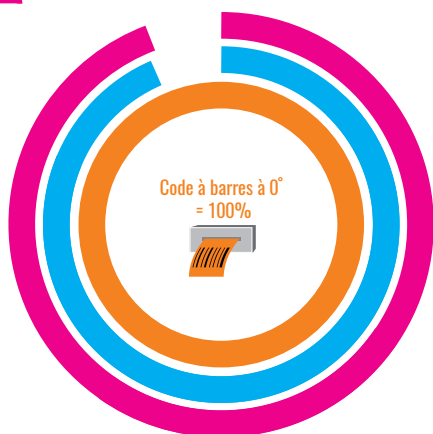


Finesse d'impression = 95%

Noirceur Macbeth D19C



SENSIBILITÉ

Vitesse d'impression

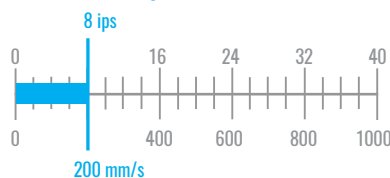

Énergie




Compatibilité récepteurs

Vélin	—
Papier couchés	●
Papier glacés	● ●
Synthétiques	● ● ●


RESISTANCES

Résistance Mécanique




Crockmeter, 680g/cm² A titre indicatif, pas de dégradation de l'impression après 200 cycles




Résistance à la chaleur

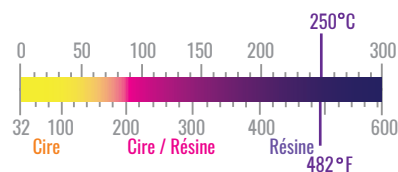

Autre résistance



Rubtester: 939g, pas de dégradation après ... cycles
IPA: 200 Ethanol: 80
Essence E: 80 Essence SP 98: 10
Huile moteur: 250 Liquide de freins: 10

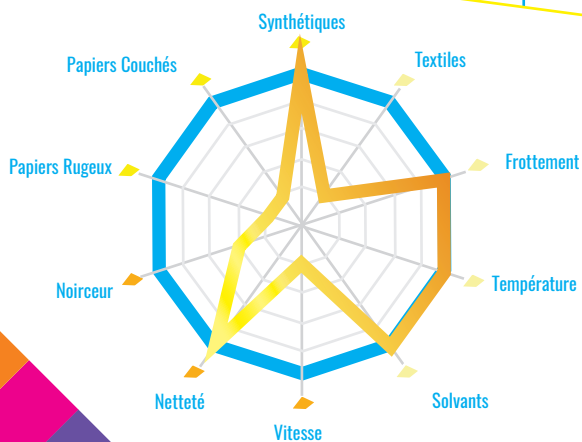

LÉGENDE

-  Durabilité
-  Compatibilité
-  Performance